



SISTEMA C-80



A solução eficiente para ganhar espaço habitável



SISTEMA DE CORRER EM PVC


C-80

Sistema de correr em PVC 80mm.
A sua estrutura confere-lhe ótimas
performances de isolamento e elevada
resistência mecânica.

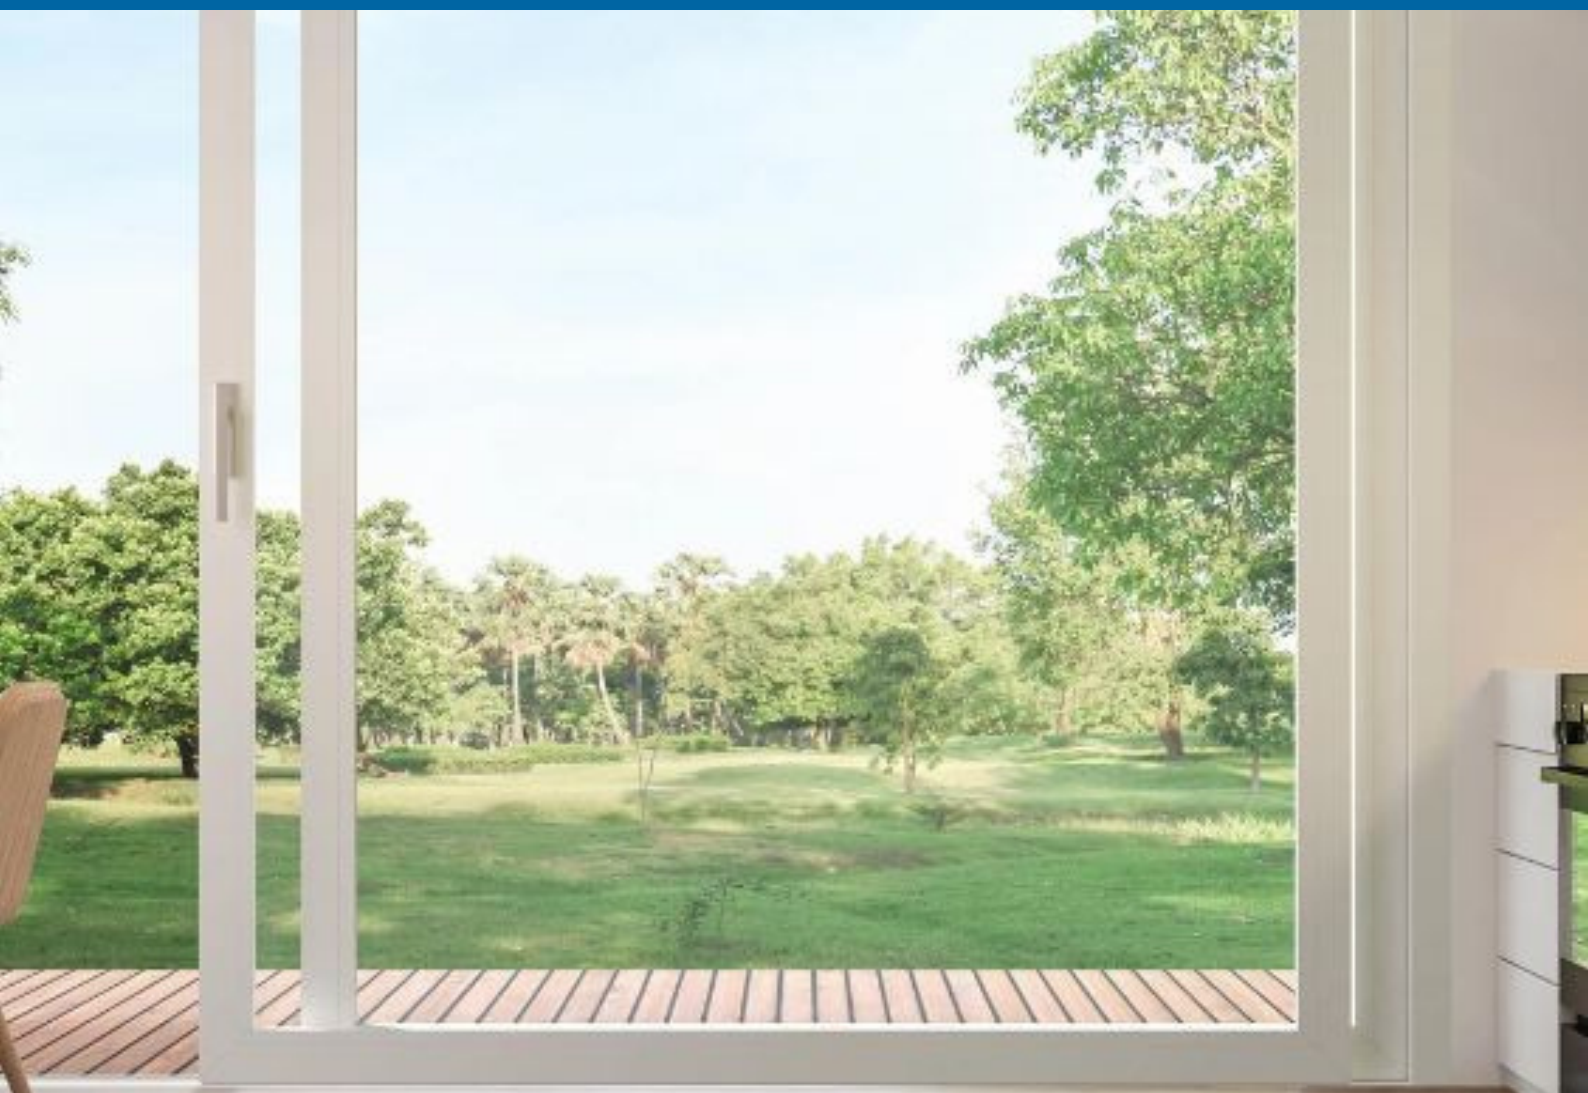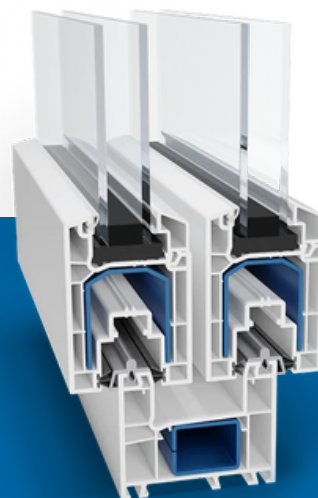

C-80


Tipos de abertura, características e secção

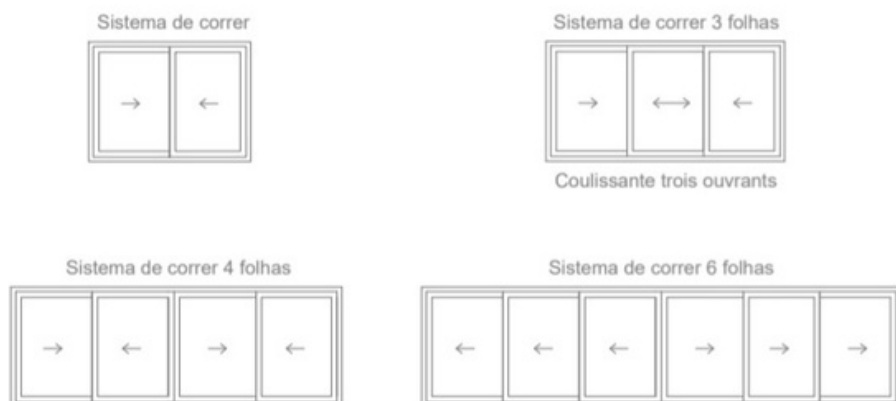

- Profundidade de aro 80mm e folha 60mm
- Possibilidade aro bi-carril ou tricarril
- Rodízios com afinação até 120kg de peso por folha móvel.
- Possibilidade de envidraçamento até 33mm



Secção

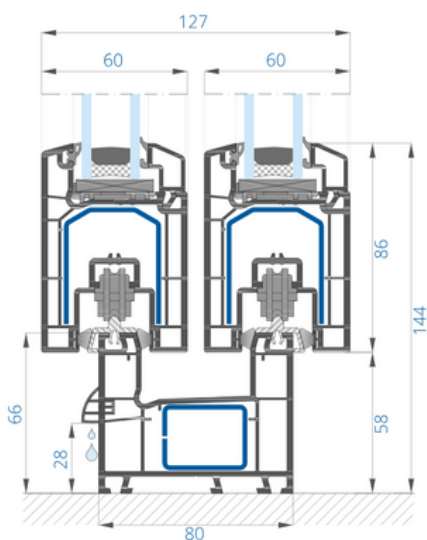

C-80

Características do sistema de fecho

O nosso sistema C-80, por norma, é complementado com um sistema de fecho multiponto com cremone. Nesse sentido aliamos a qualidade do nosso sistema com a linha *“Hoppe Secustik”*. Possibilidade de optar por fecho de embutir, mantendo os padrões de qualidade.

- Ferragem Canal de 16
- Também disponível versão em fecho de embutir.
- Cremones disponíveis em: branco, negro, castanho, cinza e dourado.
- Resistência à corrosão excepcionalmente alta: grau 5, EN 1670
- Categoria de utilização grau 2 conforme DIN EN 13126-3



Acabamentos Disponíveis

O nosso sistema C-80 está disponível numa larga de cores e acabamentos. Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.



(Exemplos de alguns dos acabamentos disponíveis. As cores reais podem diferir das apresentadas nas amostras)


C-80

Ficha Técnica e Ensaaios

A ficha técnica e classe das janelas avaliam o desempenho energético, bem como aspetos técnicos relativos à permeabilidade ao ar, estanquidade à água, resistência à ação do vento e isolamento acústico. O nosso sistema C-80 além de permitir ganhar espaço habitável alcança excelentes performances técnicas dentro da classe dos sistemas de correr.



- Permeabilidade ao ar: Classe 3
- Estanquidade à água: 5A
- Resistência à ação do vento: C2
- Desempenho Acústico: até 32dB
- Transmissão Térmica (Uw): Desde 1,3 W/m²K

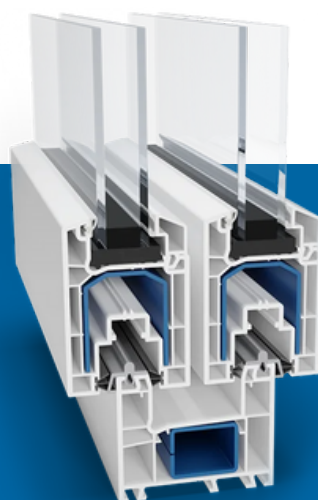

CLASSE ENERGÉTICA



Valor obtido para uma janela de correr de duas folhas 1530x1185, com vidro duplo 6 Guardian Sun + 18 Árgon Warmedge + 4. Nota: A classe energética está sempre dependente da avaliação do nosso departamento técnico, tendo em conta as dimensões e envidraçamento.

CLASSE	REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ASSOCIADO ÀS JANELAS*
A+	55%
A	50%
B	40%
C	30%
D	20%
E	10%
F	0%

* Valor aproximado, quando comparado com uma janela vulgar, de vidro simples, com classe F e assumindo que a casa é climatizada.