




SISTEMA SMART SLIDE

A solução ideal para ganhar espaço habitável

MAG
INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA

SISTEMA DE CORRER EM PVC

SMART SLIDE

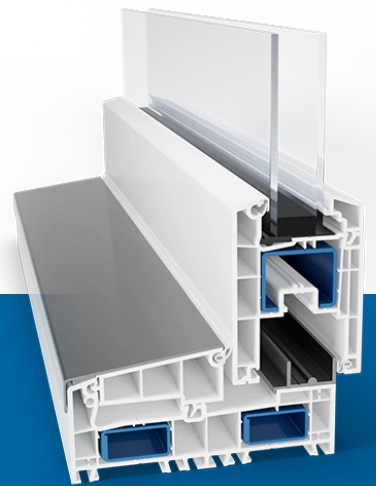


Sistema de correr em PVC 140mm.

A sua estrutura confere-lhe ótimas performances de isolamento e elevada resistência mecânica.



SMART SLIDE

Tipos de abertura, características e secção

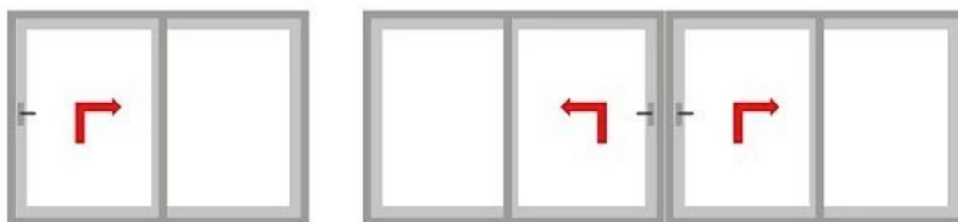


- Profundidade de aro 140mm e folha 70mm
- Possibilidade 2 Folhas (1 folha móvel e 1 fixa) ou 4 folhas (2 folhas móveis centrais e 2 fixas)
- Vedação perimetral pressionada transversalmente à armação em todo o perímetro.
- Possibilidade de envidraçamento até 41mm



PVC Reciclável

Secção

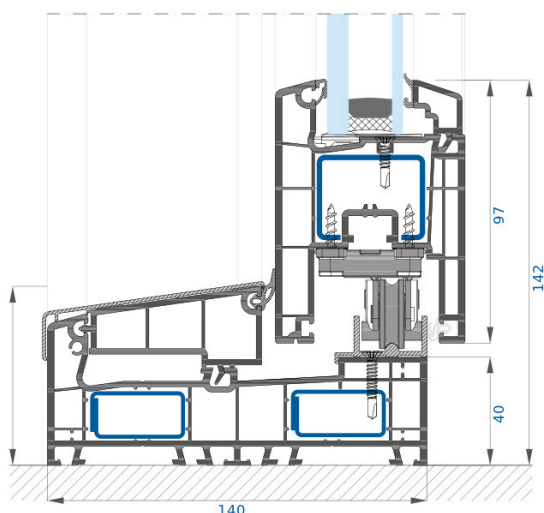

SMART SLIDE

Características do sistema de fecho

Estética moderna com ferragens ocultas e mecanismo de bloqueio intuitivo que garantem uma estanquidade perimetral muito superior aos sistemas de correr convencionais.

- Ferragem Canal de 16
- Cremones disponíveis em: branco, negro, castanho, cinza e dourado.
- Resistência à corrosão excepcionalmente alta: grau 5, EN 1670
- Categoria de utilização grau 2 conforme DIN EN 13126-3

Acabamentos Disponíveis

O nosso sistema SMART SLIDE está disponível numa larga de cores e acabamentos. Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.



(Exemplos de alguns dos acabamentos disponíveis. As cores reais podem diferir das apresentadas nas amostras)


SMART SLIDE

Ficha Técnica e Ensaio

A ficha técnica e classe das janelas avaliam o desempenho energético, bem como aspetos técnicos relativos à permeabilidade ao ar, estanquidade à água, resistência à ação do vento e isolamento acústico. O nosso sistema SMART SLIDE além de permitir ganhar espaço habitável alcança excelentes performances técnicas dentro da classe dos sistemas de correr.



- Permeabilidade ao ar: Classe 3
- Estanquidade à água: 9A
- Resistência à ação do vento: C4
- Desempenho Acústico: até 35dB
- Transmissão Térmica (Uw): Desde 1,1 W/m2K

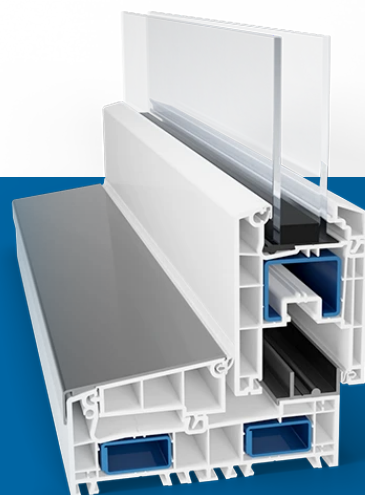

CLASSE ENERGÉTICA



Valor obtido para uma janela de correr de duas folhas 1530x1185, com vidro duplo 6 Guardian Sun + 18 Árgon Warmedge + 4. Nota: A classe energética está sempre dependente da avaliação do nosso departamento técnico, tendo em conta as dimensões e envidraçamento.

CLASSE	REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ASSOCIADO ÀS JANELAS*
A+	55%
A	50%
B	40%
C	30%
D	20%
E	10%
F	0%

* Valor aproximado, quando comparado com uma janela vulgar, de vidro simples, com classe F e assumindo que a casa é climatizada.