



SISTEMA CW


A solução eficiente para ganhar espaço habitável



SISTEMA DE CORRER COM RUTURA TÉRMICA


CW

Sistema de correr em alumínio com rutura de ponte térmica. A sua estrutura confere-lhe ótimas performances de isolamento e elevada resistência mecânica.

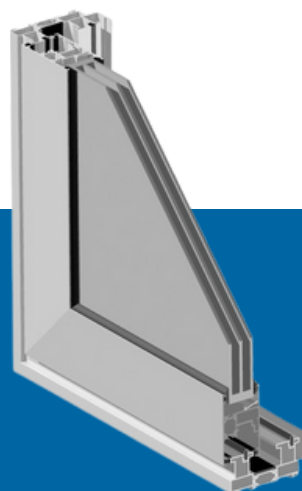

CW

Tipos de abertura, características e secção

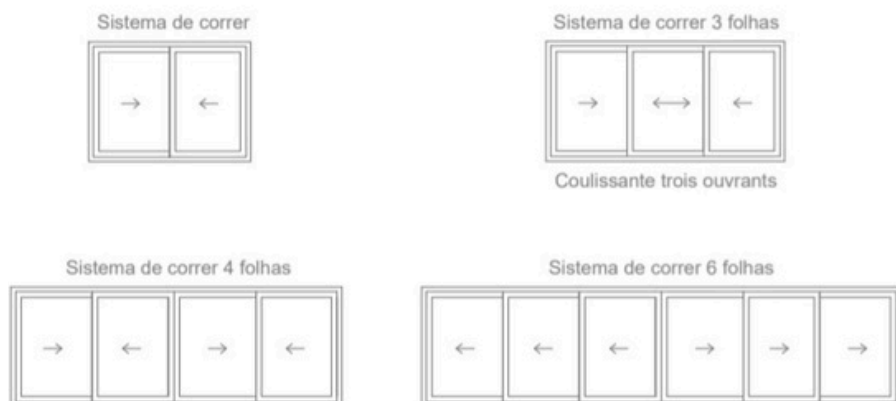


- Perfis extrudidos em liga 6060 e espessura geral 1,5 mm.
- Opção elevável.
- Juntas de estanquidade em EPDM e pelúcia fin-seal.
- Perfil guia de deslizamento inferior em aço inoxidável.
- Perfil de rodagem com possibilidade de renovação.
- Profundidade de aro 105mm e folha 48mm.
- Possibilidade de aro bicarril ou tricarril.
- Possibilidade de envidraçamento até 34mm.



Alumínio Reciclável

Aro Fixo Standard

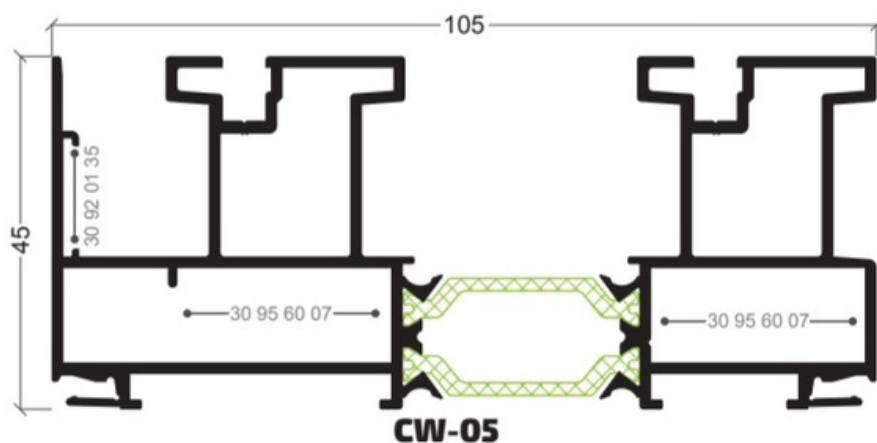

CW

Características do sistema de fecho

O nosso sistema CW, por norma, é complementado com um sistema de fecho multiponto com cremone. Nesse sentido aliamos a qualidade do nosso sistema com a linha delta de cremones. Estética minimalista e moderna com os padrões de qualidade descritos na norma UNE-EN 13126.

- Estética minimalista.
- Cremones personalizáveis através da cor.
- Cores cremones disponíveis em stock: lacado preto, lacado branco, cinza escuro 7016 e cinza prata.
- Obedece às normas UNE-EN13126-1 e 3: 2012.
- Resistência à corrosão (UNE-EN1670: 2007/AC: 2008).



Acabamentos Disponíveis

O nosso sistema CW está disponível numa larga de cores e acabamentos. Lacados brilhantes, lacados mate, lacados texturados, imitação de madeira e anodizados. Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.



(Exemplos de alguns dos acabamentos disponíveis. As cores reais podem diferir das apresentadas nas amostras)


CW

Ficha Técnica e Ensaaios

A ficha técnica e classe das janelas avaliam o desempenho energético, bem como aspetos técnicos relativos à permeabilidade ao ar, estanquidade à água, resistência à ação do vento e isolamento acústico. O nosso sistema CW além de permitir ganhar espaço habitável alcança excelentes performances técnicas dentro da classe dos sistemas de correr.

CE

- Permeabilidade ao ar: Classe 3
- Estanquidade à água: 7A
- Resistência à ação do vento: Classe C5
- Substâncias Perigosas: NPD
- Capacidade de carga dos dispositivos de segurança: APTO
- Desempenho acústico: até 34 dB Transmissão térmica (Uw): 2,22 W/m²K **

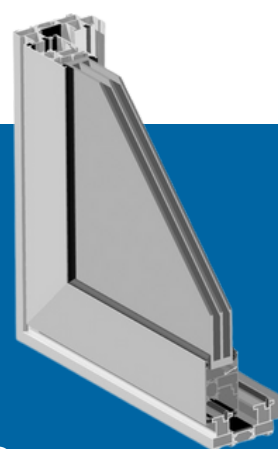

CLASSE ENERGÉTICA



** Valor obtido para uma janela de correr de duas folhas 1830x2100, com vidro duplo 6 planitherm (4S)+20 árgon+4. Nota: A classe energética está sempre dependente da avaliação do nosso departamento técnico, tendo em conta as dimensões e envidraçamento.

CLASSE	REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ASSOCIADO ÀS JANELAS*
A+	55%
A	50%
B	40%
C	30%
D	20%
E	10%
F	0%

* Valor aproximado, quando comparado com uma janela vulgar, de vidro simples, com classe F e assumindo que a casa é climatizada.