




# HP/PE



CE

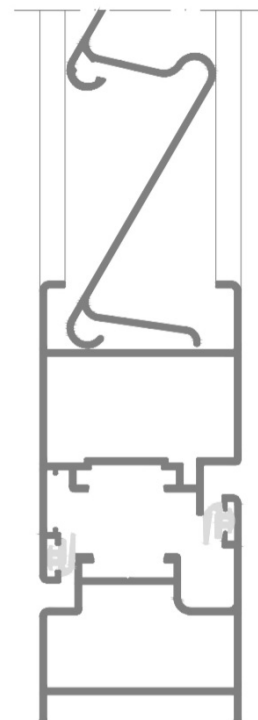

## HP/PE

- > Batente de câmara europeia.
- > Perfis extrudidos em liga 6063.
- > Espessura geral 1,4 mm.
- > Juntas de estanquidade em EPDM.
- > Esquadros e juntas de batente comuns para todos os sistemas de batente.
- > Esquadros de união em alumínio extrudido.
- > Profundidade de aro e folha 40mm.
- > Possibilidade de combinar aros e folhas.
- > Resistência à ação do vento: Classe C5.

## HP/PE

- > À frappe chambre européenne.
- > Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- > Epaisseur générale 1,4mm.
- > Joints d'étanchéité en EPDM.
- > Equerres et joints de battant communs por tous les systèmes praticables.
- > Equerres d'assemblage en aluminium extrudé.
- > Drainage d'ouvrant invisible.
- > Profondeur du dormant et d'ouvrant 40mm.
- > Possibilité de combiner dormants et ouvrants.
- > Resistance à la charge de vent: Classe C5.